
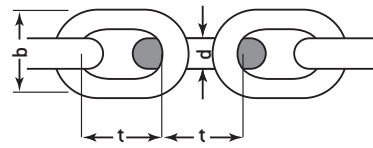


# Zubehör



### Absperrketten


verzinkt, geschweißt,  
in Pollerfarbe beschichtet,  
Drahtstärke in 6 mm, 8 mm, 10 mm.

*Kurzgliedrige Ausführung:*

Art. Nr.	6 mm	NK 6 K
Art. Nr.	8 mm	NK 8 K
Art. Nr.	10 mm	NK 10 K

*Langgliedrige Ausführung:*

Art. Nr.	6 mm	NK 6 L
Art. Nr.	8 mm	NK 8 L
Art. Nr.	10 mm	NK 10 L



### Kettenbefestigung

verzinkt, auch zur späteren  
Kettenmontage verwendbar, für  
Kettenstärken 6 mm, 8 mm, 10 mm.

*einseitig:*

Art. Nr.	6 mm	KBE 6
Art. Nr.	8 mm	KBE 8
Art. Nr.	10 mm	KBE 10

*zweiseitig:*

Art. Nr.	6 mm	KBZ 6
Art. Nr.	8 mm	KBZ 8
Art. Nr.	10 mm	KBZ 10

### Absperrstangen

feuerverzinkt, in Pollerfarbe beschichtet,  
42,3 mm  $\phi$ , Wandstärke 3,2 mm, für  
Pollerabstand 1.500 mm, 1.750 mm und  
2.000 mm.

*Preis für eine Absperrstange:*

Art. Nr.	1.500 mm	APS 150
Art. Nr.	1.750 mm	APS 175
Art. Nr.	2.000 mm	APS 200

### Stangenbefestigung

am Poller pro Stange/komplett  
Art. Nr. APS B



### Weiteres Zubehör

Verschlussdeckel, passend zur Bodenhülse,  
verzinkt, Bedienung mit Dreikantschlüssel.

Art. Nr. HD 600

### Weiteres Zubehör

Dreikantschlüssel zur Bedienung der verschließbaren  
und kippbaren Poller sowie der Verschlussdeckel.

Art. Nr. FD/D

