

Patentierter flexibler Parkbügel aus Stahl, feuerverzinkt, Mittelposten und Bügel sind federnd gelagert, neigen sich ohne Beschädigung bis zu 45°, selbstaufrichtend, Höhe über Flur 600 mm, Sperrbreite 1000 mm.

mit Zylinderschloss verschiedenschließend:

Art. Nr. AP 763

mit Zylinderschloss gleichschließend:

Art. Nr. AP 764

Vorgerichtet für Profilzylinder:

Art. Nr. AP 765

Patentierter flexibler Sperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, federnd gelagert, neigt sich ohne Beschädigung bis zu 45°, selbstaufrichtend, Höhe über Flur 750 mm, Breite 80 mm.

mit Zylinderschloss verschiedenschließend:

Art. Nr. AP 760

mit Zylinderschloss gleichschließend:


Art. Nr. AP 761

Vorgerichtet für Profilzylinder:

Art. Nr. AP 762



AP 760

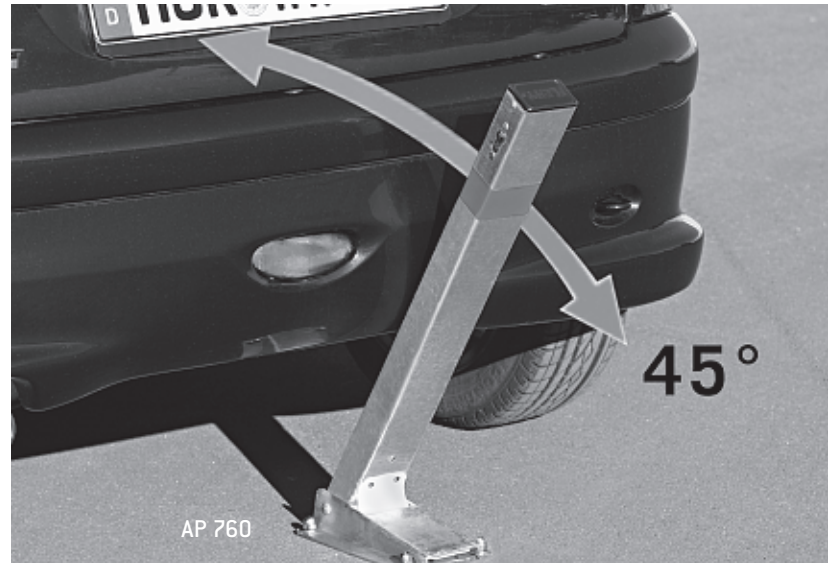

Parkplatzbügel aus Edelstahl, geschliffen, Mittelrohr 76 mm ø, Höhe über Flur 600 mm, Breite 850 mm.

umlegbar mit Bodenplatte zum Aufschrauben

abschließbar mit Profilzylinder

(gleich- oder verschiedenschließend bitte angeben)

Art. Nr. AP 791

umlegbar mit Bodenanker zum Einbetonieren

abschließbar mit Profilzylinder

(gleich- oder verschiedenschließend bitte angeben)

Art. Nr. AP 792

