

Parkplatzbügel

Parkplatzbügel, umlegbar, Stahl, feuerverzinkt, mit rot reflektierender Folie mit Profilzylinder (gleich- oder verschiedenschließend) Pfosten \varnothing 60/40 mm, Breite 760 mm.


Höhe über Flur 500 mm:

Art. Nr. **AP 505**

Höhe über Flur 900 mm:

Art. Nr. **AP 510**

AP 505

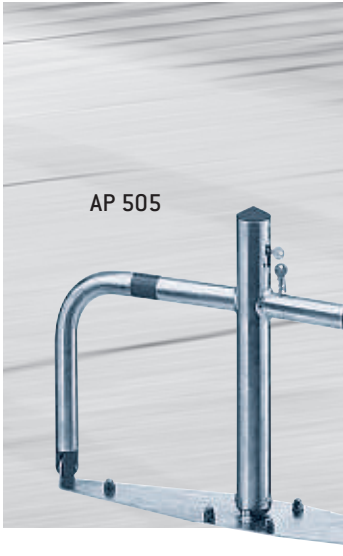

AP 510



Elektromechanischer Parkbügel

aus Stahl, verzinkt und kunststoffschichtet in RAL 2004, zur Einzelstellplatzabsicherung.

Der Bügel wird bequem über einen Funkhandsender betätigt und stellt bzw. senkt sich nach vorne. Die interne Kraftüberwachung der Motorsteuerung schaltet den Parkbügel bei einem Hindernislauf sicher ab. Inklusive Notenriegelung und eingebauter Sollbruchstelle. Antrieb über 24 V Gleichstrommotor - 230 Volt Anschluss inkl. Motorsteuerung und Funkempfänger.

Breite 350 mm, Höhe über Flur 450 mm:

Art. Nr. **EP 1**

Breite 800 mm, Höhe über Flur 552 mm:

Art. Nr. **EP 2**

Handsender

2-Kanal, mit elektr. einlernbarer Codierung:

Art. Nr. **EP/H**

EP 1



EP 2

Parkplatzbügel

Flexibler Edelstahl-Sperrbügel, Oberfläche geschliffen, Rohr 76 mm \varnothing , Neigung bis 30°, Bügelbreite 600 mm, Höhe über Flur 600 mm, mit Bodenplatte zum Aufschrauben.

Art. Nr. **ASB 408**

