
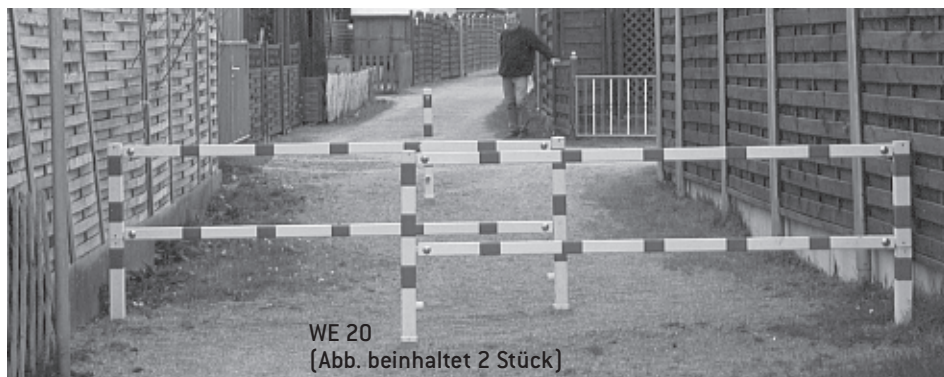


# Wegesperren



WE 20  
[Abb. beinhaltet 2 Stück]

	Länge in mm	Sperrbreite in mm	zum Einbetonieren pulverbeschichtet	zum Einbetonieren, rot/weiß
Art. Nr.	1.000	1.000	WE 20/100	WE 20/100 L
Art. Nr.	1.500	1.500	WE 20/150	WE 20/150 L
Art. Nr.	2.000	2.000	WE 20/200	WE 20/200 L
Art. Nr.	2.500	2.500	WE 20/250	WE 20/250 L
Art. Nr.	3.000	3.000	WE 20/300	WE 20/300 L
Art. Nr.	FD/C Feuerwehdreikantschlüssel			FD 470.40

## Gatterschranke

Gatterschranke zweiseitig schwenkbar, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Reflexstreifen, zum fest Einbetonieren, abschließbar mit Dreikantverschluss (ohne Schlüssel). Die Gatterschranke ist einseitig aus der Bodenhülse herausnehmbar und allseitig schwenkbar über den fest eingebauten, aber schwenkbar gelagerten Pfosten. Querholme 70 x 40 mm, Höhe über Flur 900 mm. Lieferung erfolgt zerlegt.

	Lichte Weite in mm	verzinkt	verzinkt mit Reflexfolie	verzinkt rot/weiß pulverbeschichtet
<i>Zum Einbetonieren:</i>				
Art. Nr.	2000	WE 105/200	WE 105/200 R	WE 105/200 L
Art. Nr.	2500	WE 105/250	WE 105/250 R	WE 105/250 L
Art. Nr.	3000	WE 105/300	WE 105/300 R	WE 105/300 L
Art. Nr.	3500	WE 105/350	WE 105/350 R	WE 105/350 L
Art. Nr.	4000	WE 105/400	WE 105/400 R	WE 105/400 L
Art. Nr.	4500	WE 105/450	WE 105/450 R	WE 105/450 L
Art. Nr.	5000	WE 105/500	WE 105/500 R	WE 105/500 L
Art. Nr.	5500	WE 105/550	WE 105/550 R	WE 105/550 L
<i>Mit Bodenplatte:</i>				
Art. Nr.	2000	WE 106/200	WE 106/200 R	WE 106/200 L
Art. Nr.	2500	WE 106/250	WE 106/250 R	WE 106/250 L
Art. Nr.	3000	WE 106/300	WE 106/300 R	WE 106/300 L
Art. Nr.	3500	WE 106/350	WE 106/350 R	WE 106/350 L
Art. Nr.	4000	WE 106/400	WE 106/400 R	WE 106/400 L
Art. Nr.	4500	WE 106/450	WE 106/450 R	WE 106/450 L
Art. Nr.	5000	WE 106/500	WE 106/500 R	WE 106/500 L
Art. Nr.	5500	WE 106/550	WE 106/550 R	WE 106/550 L
Art. Nr.	Aufpreis für Profizylinder WE 105	WE 105 PZ		
Art. Nr.	Aufpreis für Profizylinder WE 106	WE 106 PZ		

## Wegeschranke

Wegeschranke horizontal schwenkbar, von 2,00 m - 5,50 m Lichte Weite.

### WE 105/200

Haupt- oder Auflagestütze Stahl, feuerverzinkt, Sperrbalken Aluminium natur.

### WE 105/200 R


Haupt- und Auflagenstütze Stahl, feuerverzinkt, Sperrbalken Aluminium natur mit retroreflektierenden roten Reflexstreifen.

### WE 105/200 L

Haupt- und Auflagenstütze Stahl, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Sperrbalken Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Haupt- und Auflagenstütze sind durch Vorhängeschloss abschließbar.

(verschließbar mittels Profizylinder gegen Aufpreis).  
Version zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren.

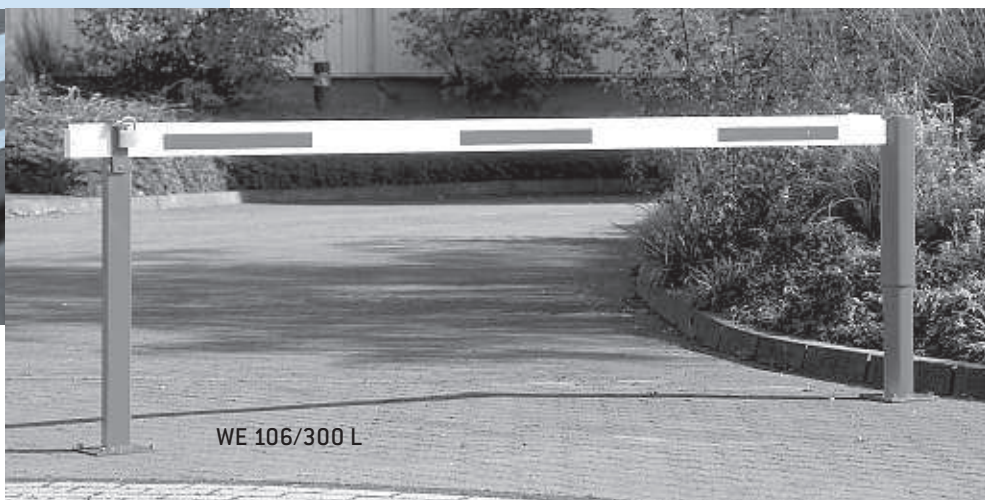

WE 106/300 L